



	<b>Углошлифовальные машины</b>	Стр. 109–115
	<b>Штроборезы</b>	Стр. 116–117
	<b>Электрические отрезные машины</b>	Стр. 118–121
	<b>Бензиновые отрезные машины</b>	Стр. 122–124
	<b>Алмазное шлифование</b>	Стр. 125–126
	<b>Циркулярные, лобиковые, сабельные пилы</b>	Стр. 127–134
	<b>Шлифовальные машины</b>	Стр. 135–136
	<b>Пылесосы</b>	Стр. 137–142



# СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

## по охране труда и технике безопасности при работе с углошлифовальными машинами



Неправильное обращение с углошлифовальными машинами — одна из самых распространенных причин несчастных случаев на строительных площадках. В ходе нашего обучения вы узнаете о физических и материальных рисках, связанных с этим инструментом, а также как обезопасить себя и работать более эффективно.

### Описание услуги

- Продолжительность — 1,5–2 часа
- Целевая аудитория — инженеры, прорабы, бригадиры, монтажники
- Количество участников — 5–15 человек
- Структура — теория 50%, практика 50%
- Место проведения — Ваша строительная площадка или учебный центр Hilti

### Преимущества услуги

- Предотвращение рисков, основанное на принципе СТОП: смена инструмента, технические, организационные и персональные меры защиты
- Увеличение производительности за счет правильной техники резки и шлифовки
- Каждый участник получает сертификат о прохождении семинара-практикума, что может являться дополнительным преимуществом подрядной организации перед заказчиком



Описание

Семинар-практикум по ОТ и ТБ, углошлифовальные машины

Артикул

2140407



## Углошлифовальная машина AG 125-13S



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка и шлифовка металла
- Резка и шлифовка бетона и минеральных базовых материалов
- Удаление покрытий на цементе и стяжке
- Для любых поверхностей и материалов
- Резка каналов для кабелей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный инструмент для резки и шлифовки с наилучшими показателями эргономичности
- Мощный и надежный мотор
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки
- Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора при заклинивании инструмента
- Несколько областей для удерживания на задней части инструмента и мягкая боковая рукоятка для уменьшения вибрации и максимального удобства



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Технические данные	
Максимальная глубина реза	33 мм
Диаметр диска	125 мм
Длина сетевого кабеля	4000 мм
Скорость без нагрузки	11500 об/мин
Класс защиты	Класс II
Технология Smart Power™	Да
Вес	2,5 кг
Размеры (Д × Ш × В)	314 × 81 × 104 мм
Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
AG 125-13S 230V	1x Углошлифов. машина AG 125-13S 230V, 1x Защитное покрытие 125-P88 сборка,	2120959
Щётки угольные	1x Дополнительный защитный кожух 125	2161916
Выключатель	2x Щётки для AG 125-13S 230V	2178882
Кабель	1x Выключатель для AG 125-13S 230V	2162108
	1x Кабель для AG 125-13S 230V	



## Углошлифовальная машина AG 125-15DB



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка и шлифовка стали
- Резка и шлифовка стали и минеральных материалов
- Удаление покрытий на цементе и стяжке
- Восстановление швов
- Обработка самых разных поверхностей и материалов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инструмент с эргономичной конструкцией для универсального использования при резке и шлифовке
- Максимальная безопасность благодаря удобному нефиксируемому выключателю
- Быстроработывающий тормоз останавливает диск за несколько секунд – идеально подходит для работы в стесненных условиях
- Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора при заклинивании инструмента.
- Технология Hilti Smart Power™ для неизменно высокой эффективности резки

### Технические данные

Потребляемая мощность	1500 Вт
Напряжение	230 В
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11500 об/мин
Класс защиты	Класс II
Технология Smart Power™	Да
Вес	2,7 кг
Размеры (Д × Ш × В)	319 × 102 × 89 мм
Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
AG 125-15DB	1x Углошлифов. машина AG 125-15DB H+S, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125	2119055
Щётки угольные	2x Щётки для AG 125-15DB H+S	2161918
Выключатель	1x Выключатель для AG 125-15DB H+S	2138654
Кабель	1x Кабель для AG 125-15DB H+S	2162108



## Углошлифовальная машина AG 125-19SE



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка и шлифовка стали и других металлов
- Резка и шлифовка бетона и минеральных материалов
- Удаление покрытий на цементе и стяжке
- Обработка самых разных поверхностей и материалов
- Резка и штробление каналов для кабелей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инструмент с эргономичной конструкцией для универсального использования при резке и шлифовке
- Чрезвычайно мощный и надежный двигатель
- Плавная регулировка скорости
- Резка, штробление и шлифование практически без пыли в сочетании со специальными пылезащитными кожухами
- Технология Hilti ATC (активный контроль вращающего момента) сводит к минимуму вероятность травмы оператора при заклинивании инструмента

### Технические данные

Потребляемая мощность	1900 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость вращения	передача 1: 2800 об/мин; передача 2: 4300 об/мин; передача 3: 5800 об/мин; передача 4: 7300 об/мин; передача 5: 8800 об/мин; передача 6: 10500 об/мин
Скорость без нагрузки	11500 об/мин
Класс защиты	Класс II
Технология Smart Power™	Да
Вес	2,5 кг
Размеры (Д × Ш × В)	311 × 103 × 82 мм
Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
AG 125-19SE	1x Углошлифов. машина AG 125-19SE, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125	2119068
Углошлифов. машина AG 125-19SE компл. рез	1x Углошлифов. машина AG 125-19SE, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125, 25x Отрезной диск AC-D 125 UP 2.5 mm (25)	3561142
Алмазная шлиф. система AG 125-19SE + VC40U + 2xSPX	1x Углошлифов. машина AG 125-19SE, 1x Универсальный пылесос VC 40-UM, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125, 1x Пылеотсасыв. трубка (шлиф) DG-EX125/ 5", 2x Алмазная шлифовальная чашка SPX	3623713
Алмазная шлиф. система AG 125-19SE + 2xSPX	1x Углошлифов. машина AG 125-19SE, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125, 1x Пылеотсасыв. трубка (шлиф) DG-EX125/ 5", 2x Алмазная шлифовальная чашка SPX	3576631
Комплект УШМ AG 125-19SE + 2 алм. чашки SPX	1x Углошлифов. машина AG 125-19SE, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125, 2x Алмазная шлифовальная чашка	3576630
Штроборез AG 125-19SE-EX Комплект	1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 1x Углошлифов. машина AG 125-19SE Power, 1x Защитное покрытие 125 сборка, 1x Дополнительный защитный кожух 125, 2x Отрезной диск EQD SPX-SL125 (2) универсальн., 1x Кожух для штробления DC-EX 125/5"М, 1x Адаптер DC-EX SL комплект	3625983
Щётки угольные	2x Щётки для AG 125-19SE	2161918
Выключатель	1x Выключатель для AG 125-19SE	2178885
Кабель	1x Кабель для AG 125-19SE	2162108



**Углошлифовальная машина AG 230-20D**

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Резка и шлифовка стали и других металлов
- Зачистка сварных швов

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Возможность установки боковой рукоятки в 3 положениях
- Выключатель с системой защиты оператора
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной замены диска

**СЕРВИС**

- На данную модель УШМ не распространяются услуги «Период никаких затрат» и «Ограничение стоимости ремонта»

**Технические данные**

Номинальное напряжение	220 В
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Максимальная глубина реза	68 мм
Диаметр диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6500 об/мин
Класс защиты	Класс II
Диаметр посадочного отверстия	22,2 мм
Резьба на шпинделе	M14
Вес	5,3 кг
Размеры (Д × Ш × В)	470 × 106 × 132 мм
Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Углошлифов. машина AG 230-20D	1x Углошлифов. машина AG 230-20D, 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8"	<b>2116137</b>
Кабель питания	1 шт	<b>2090928</b>
Щетки угольные	2 шт	<b>2075554</b>
Ротор	1 шт	<b>2121165</b>
Выключатель	1 шт	<b>2082896</b>



## Углошлифовальная машина AG 230-24D



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка и шлифование стали и других металлов
- Резка бетона

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология Hilti Smart Power™ обеспечивает неизменно высокую эффективность резки
- Активная регулировка крутящего момента (АТС) для максимального удобства работы благодаря автоматическому отключению двигателя в потенциально опасных ситуациях
- Вращающаяся рукоятка для удобного положения при работе
- Система активного подавления вибрации (AVR) почти в два раза уменьшает вибрацию по сравнению с традиционными инструментами, тем самым обеспечивая повышенную улучшенную защиту от длительного воздействия вибрационных нагрузок



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	2400 Вт
Максимальная глубина реза	67 мм
Диаметр диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6500 об/мин
Класс защиты	Класс II
Технология Smart Power™	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Размеры (Д × Ш × В)	496 × 110 × 107 мм
Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
AG 230-24D 230V коробка	1x Углошлифов. машина AG 230-24D 230V, 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8", 1x Защитное покрытие Ø 230	2148676
Углошлифов.машина AG 230-24D резка комп.	1x Углошлифов. машина AG 230-24D 230V, 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8", 1x Защитное покрытие Ø 230, 25x Отрезной диск AC-D 230 UP 2.5 mm	3562882
Щётки угольные	2x Щётки для AG 230-24D	2178886
Выключатель	1x Выключатель для AG 230-24D	2178888
Кабель	1x Кабель для AG 230-24D	2178887



## Углошлифовальная машина AG 230-27DB



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка и шлифовка металла и минеральных материалов (с моментальным тормозом для дополнительной безопасности)
- Штробление, резка деформационных швов и каналов для кабеля и труб в бетоне и кирпиче
- Пылезащитный кожух обеспечивает работу практически без пыли

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система активного контроля крутящего момента (АТС) отключает УШМ и предотвращает неконтролируемое вращение корпуса инструмента в случае заклинивания диска, уменьшая одну из наиболее распространенных угроз для безопасности
- Система активного подавления вибрации (АВР) обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Быстроработывающий тормоз останавливает диск за несколько секунд, благодаря чему инструмент идеально подходит для работы в стесненных условиях
- Дополнительный надежный пылезащитный кожух (принадлежность) для работы практически без пыли и рукоятки с мягким покрытием для большего удобства
- Регулируемые основная и боковая рукоятки для удобного и надежного удерживания инструмента при работе в любом положении

### Технические данные

Потребляемая мощность	2700 Вт
Максимальная глубина реза	68 мм
Диаметр диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6500 об/мин
Класс защиты	Класс II
Технология Smart Power™	Да
Система активного подавления вибрации (АВР)	Да
Размеры (Д × Ш × В)	526 × 110 × 107 мм
Вес	6,8 кг
Отказ от ответственности	Используйте соответствующий кожух в зависимости от выбранного диска



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Углошлифов. машина AG 230-27DB в коробке	1x Углошлифов. машина AG 230-27DB 230V, 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8", 1x Боковая рукоятка (M 14) сборка, 1x Фланец EU сборочный комплект, 1x Защитный кожух Ø 230	2148688
Комплект для резки бетона с УШМ AG 230-27DB	1x Углошлифов. машина AG 230-27DB 230V, 1x Монтажный гаечный ключ M14 / 5/8", 1x Боковая рукоятка (M 14) сборка, 1x Фланец EU сборочный комплект, 1x Защитный кожух Ø 230, 1x Отрезной диск EQD SPX 230/22 универсальн., 1x Кожух для пылеотвода (рез.) DC-EX230 набор	3592170



## Принадлежности для углошлифовальных машин

Наименование		AG 125-13S	AG 125-19SE	AG 125-15DB	AG 230-24D	DCG 230-D	AG 230-20D	AG 230-27/DB	Номер артикула
<b>Боковая рукоятка (M10) сборка</b> Для УШМ 125мм		•	•	•					282140
<b>Боковая рукоятка (M 14) сборка</b> Для УШМ Ø230 мм					•	•	•		303546
<b>Фланец M14/22.2</b> Для УШМ 125 мм, 230 мм. Установлен на шпинделе под диском		•	•	•	•	•			2009990
<b>Фланец M14/22.2</b> Для УШМ AG 230 Установлен на шпинделе под диском							•		2079853
<b>Быстрозажимная гайка</b> Для шпинделя M14 (Ø125, Ø230)		•	•		•	•	•		2149274
<b>Гайка M14 x 2</b> Для шпинделя M14 x 2 (УШМ Ø125, Ø150, Ø180, Ø230, кроме AG 125-15DB)		•	•		•	•	•		435770
<b>Гайка M14 x 1,5</b> Для шпинделя M14 x 1,5 (AG 125-15DB)				•					2138623
<b>Защитный кожух 125</b> Для УШМ с диаметром диска 125 мм		•	•	•					341429
<b>Защитный кожух 230</b> Для DAG\DCG 230 мм						•			5471
<b>Защитный кожух 230</b> Для AG 230-20D, AG 230-24D					•		•		2121708
<b>Ключ торцовый В35</b>		•	•	•	•	•	•		93932
<b>Рукоятка вспомогательная DC-BG 125</b> Для дополнительного удобства при шлифовании		•	•	•					305698
<b>Кожух для пылеотвода DC-EX 125/5°C</b> Резка одним диском		•	•	•					284978
<b>Кожух для резки и штробления DC-EX 125/5”M</b> Для работы двумя дисками одновременно. Необходимо комплектовать адаптером DC-EX SL комп.		•	•						267720
<b>Адаптер для штробления DC-EX SL комп.</b> для DC-EX 125/5”M		•	•						352945
<b>Кожух для шлифовки DG-EX 125/5”</b> Модель 2017г		•	•	•					2126539
<b>Комплект щеток для кожуха для шлифовки DG-EX 125/5”</b> Для кожуха модели 2017г, 2 щетки – большая и малая		•	•	•					2126640
<b>Щетка большая для кожуха для шлифовки DG-EX 125/5”</b> Для кожуха предыдущей модели – арт 267719		•	•	•					440000
<b>Щетка малая для кожуха для шлифовки DG-EX 125/5”</b> Для кожуха предыдущей модели – арт 267719		•	•	•					440001
<b>Кожух для пылеотвода (рез.) DC-EX 230</b> Резка одним диском. В комплекте с D-образной рукояткой					•				2163773
<b>Кожух для пылеотвода (рез.) DC-EX 230/9</b> Резка одним диском. В комплекте с D-образной рукояткой						•			234435
<b>Дополнительный защитный кожух 125</b> Диаметр 125 мм		•	•	•					2103510
<b>Дополнительный защитный кожух 230</b> Для DAG\DCG 230						•			365495
<b>Дополнительный защитный кожух 230</b> Для AG 230					•		•		2121709



## Штроборез DC-SE 20



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Выполнение штроб глубиной до 40 мм и шириной до 46 мм двумя дисками одновременно

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность
- Чрезвычайно высокая эффективность резки
- Диски диаметром 125 мм для глубины разреза до 40 мм и ширины прореза до 46 мм
- Надежность и длительный срок службы
- Практически полное отсутствие пыли при использовании пылесоса VC 20/40-U(M)
- Эргономичный дизайн для меньшей утомляемости при работе
- Регулируемая глубина и ширина резания



ФИЛТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Потребляемая мощность	1950 Вт
Вес	6,9 кг
Диаметр диска	125 мм
Глубина реза	40 мм
Максимальная ширина реза	46 мм
Скорость вращения без нагрузки	7500 об/мин
Размеры (Д × Ш × В)	343 × 207 × 203 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Длина сетевого кабеля	5000 мм
Посадочное отверстие	22,2 мм



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Комп. штроб. DC-SE 20 + VC 20-U + 4 диска SPX	1x Штроборез DC-SE 20 230V EUR сборка, 1x Щелевой молоток DC-ST-E, 1x Чемодан, 1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V, 4x Алмазный отрезной диск EQD SPX-SL125	3553065
Штроборез DC-SE 20	1x Штроборез DC-SE 20 230V EUR сборка, 1x Щелевой молоток DC-ST-E, 1x Чемодан	312267

## Принадлежности для штробореза DC-SE 20

Наименование		Номер артикула
Ключ торцовый А30		237744
Гайка		237712
Шайба 3 мм		237739
Шайба 6 мм		237740
Шайба 13 мм		237741
Шайба 21 мм		237742
Втулка		237711
Щелевой молоток DC-ST-E		251532
Плита для заточки DC-SE SP2		314303
Чемодан DC-SE 20		312279

## Штроборез DCH 180-SL



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Быстрое и аккуратное штробление для прокладки кабелей и труб при установке компонентов для электрооборудования, водопровода, отопления и кондиционирования воздуха
- Для резки штроб в бетоне, кирпиче и силикатных блоках

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничитель глубины для максимальной точности
- Высокая эффективность резки с глубиной и шириной штробления 60 мм
- Низкая вибрация
- Благодаря отличному эргономичному дизайну работа с инструментом будет менее утомительной
- Встроенная система электронного управления позволяет регулировать выходную мощность в зависимости от разрезаемого материала и защитить двигатель от перегрузок
- Практически полное отсутствие пыли при использовании вместе с пылесосом Hilti VC 20/40-U

### Технические данные

Потребляемая мощность	2600 Вт
Вес	9,2 кг
Диаметр диска	185 мм
Глубина реза	60 мм
Максимальная ширина реза	60 мм
Скорость вращения без нагрузки	6500 об/мин
Размеры (Д × Ш × В)	620 × 275 × 185 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Длина сетевого кабеля	5000 мм
Посадочное отверстие	22,2 мм



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
DCH 180-SL 230V E	1x Штроборез DCH 180-SL 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отвертка SW 6	212025



## Алмазная отрезная машина DCH 230



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка железобетона, бордюрного камня, плит, кирпичных и каменных блоков
- Резка металлических балок, стальных труб и арматурных стержней
- Предварительные вырезы для управляемого демонтажа
- Вырезание и расширение проемов для окон и дверей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная глубина реза — 8,5 см, что на 50% больше по сравнению с обычными углошлифовальными машинами Ø 230 мм
- Высокий уровень безопасности: при резке инструмент ведется в сторону от оператора
- Редуктор сконструирован и оптимизирован для работы при высоких нагрузках
- Защита от перегрева и перегрузки
- Точная установка глубины резки с помощью специального ограничителя (дополнительно)
- Отрезные диски и принадлежности, идеально подходящие для машины



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	2600 Вт
Вес	8,6 кг
Диаметр диска	230 мм
Глубина реза	85 мм
Скорость вращения без нагрузки	6500 об/мин
Размеры (Д × Ш × В)	670 × 240 × 210 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Технология Smart Power™	Да
Посадочное отверстие	22,2 мм

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отрезная машина DCH 230 комплект	1x Отрезная машина DCH 230 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отвертка SW 6, 1x Отрезной диск EQD SPX 230/22	3553957
DCH 230 230V E	1x Отрезная машина DCH 230 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отвертка SW 6	212027

## Алмазная отрезная машина DCH 300



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка железобетона, бордюрного камня, плит, кирпичных и каменных блоков
- Резка металлических балок, стальных труб и арматурных стержней
- Предварительные вырезы для управляемого демонтажа
- Вырезание и расширение проемов для окон и дверей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная глубина реза — 120 мм, что в 2 раза больше по сравнению с обычными углошлифовальными машинами Ø 230 мм
- Высокий уровень безопасности: при резке инструмент ведется в сторону от оператора
- Масляный редуктор оптимизирован для отрезных работ
- Редуктор сконструирован и оптимизирован для работы при высоких нагрузках
- Точная установка глубины реза с помощью специального ограничителя (дополнительно)
- Отрезные диски и принадлежности, идеально подходящие для машины

### Технические данные

Потребляемая мощность	2600 Вт
Вес	9,4 кг
Диаметр диска	305 мм
Глубина реза	102 мм
Скорость вращения без нагрузки	4900 об/мин
Размеры (Д × Ш × В)	705 × 240 × 235 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Технология Smart Power™	Да
Посадочное отверстие	22,2 мм



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отрезная машина DCH 300 комплект	1x Отрезная машина DCH 300 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отвертка SW 6, 1x Отрезной диск EQD SPX 305/22	3553958
DCH 300 230V E	1x Отрезная машина DCH 300 230V, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Отвертка SW 6	212029



## Алмазная отрезная машина DCH 300-X



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка железобетона, гранитных бордюров, плит, кирпичной и каменной кладки
- Вырезание и расширение дверных и оконных проемов и шахт
- Выполнение предварительных резов для контролируемого демонтажа

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водяное охлаждение увеличивает скорость резки на 30% по сравнению с сухой резкой и позволяет работать практически без пыли
- Ограничитель глубины — полный контроль глубины реза (от 40 мм до 120 мм) с шагом 10 мм
- Работа без пыли при использовании пылесоса
- Защита от перегрева, перегрузки и попадания влаги — обеспечивает долгий срок службы и защищает оператора при резке с использованием воды
- Обратное вращение диска направляет инструмент от оператора, что повышает удобство и безопасность работы



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Диаметр диска	305 мм
Обороты без нагрузки	передача 1: 4900 об/мин
Трехосная вибрация при резке бетона (ah)	5,1 м/с <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Размер посадочного отверстия	22,2 мм
Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления	106 дБ (A) <sup>2)</sup>
Сухой или мокрый режим	мокрый и сухой

<sup>1)</sup> согласно EN 60745-2-22

<sup>2)</sup> согласно EN 60745



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Отрезная машина DCH 300-X 230V	1x Отрезная машина DCH 300-X 230V, 1x Ручная отвертка SW 6, 1x Монтажный гаечный ключ SW 24/10, 1x Ограничитель глубины 300 DLX	2149600
Отрезная машина DCH 300-X + 3 диска комплект	Стандарт / единичная упаковка	3689206

**Принадлежности для отрезных машин  
DCH 230 и DCH 300**

Наименование		DCH 230	DCH 300	Номер артикула
Ограничитель глубины DCH 230		•		212187
Ограничитель глубины DCH 300			•	33685
Быстрозажимная гайка диска		•		33685
Опорный фланец DCH 300 ABR			•	212259
Угловой соединитель Для дополнительного удобства при работе с пылесосом. Не является обязательным для подключения пылесоса		•	•	212190
Комплект для переоборудования DCH 230 в DCH 180-SL Отрезная машина превращается в штроборез		•		212253
Сумка для DCH 180/230/300		•	•	290187
Чемодан DCH 230 / 300		•	•	47986



## Бензиновая отрезная машина DSH 600-X



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дорожные работы — резка бордюрного камня и дорожных плит
- Кирпичная кладка — обрезка кирпичей и блоков
- Металлические конструкции — резка стальных профилей, труб, профилированных листов, арматуры и железнодорожных рельсов
- Строительные работы — резка проемов в кирпичных или железобетонных стенах
- Канализационные системы — резка в условиях ограниченного пространства

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичный дизайн рукоятки обеспечивает компактность и удобство во время работы
- Быстрая остановка диска — менее чем за 10 секунд
- Глубина реза до 120 мм при использовании дисков 300 мм
- Более высокая скорость выполнения работы при использовании специальных дисков Hilti
- Предварительно натянутый ремень — без необходимости обслуживания

### СЕРВИС

- На бензорезы не распространяются услуги «Период никаких затрат» и «Ограничение стоимости ремонта»



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Цилиндр мотора	63,3 см <sup>3</sup>
Мощность	3,2 кВт
Сухой или мокрый режим	мокрый и сухой
Размеры (Д × Ш × В)	558 × 326 × 370 мм
Смесь топлива	50:1 (2% масла)
Диапазон размера оси диска	20–25,4 мм
Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления	102 дБ (А)
Диаметр диска	300 мм
Трехосная вибрация при резке бетона (ah)	2,5 м/с <sup>2</sup>



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Бензиновая отрезная машина DSH 600-X	1x Бензиновая отрезная машина DSH 600-X	2208480

## Бензиновая отрезная машина DSH 900-X



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мощные улицы: резка бордюрного камня и тротуарной плитки до нужного размера
- Строительные работы: резка проемов в кирпичных или бетонных стенах
- Облицовочные работы: резка кирпичей и блоков до нужного размера
- Дорожные работы: резание по периметру в асфальте и бетоне
- Прокладка инженерных систем: резка металлических, бетонных и пластиковых труб
- Работы по металлу: резка стальных профилей, труб и стальных листов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко заводится – уникальная система с автоматической воздушной заслонкой
- Максимальная мощность 2-тактного мотора благодаря инновационной технологии изготовления
- Автоматическая регулировка натяжения ремня – постоянный крутящий момент в течение всего времени работы
- Удобство самообслуживания – легкая замена пускового троса и фильтра
- Усиленный защитный кожух диска
- Фильтр циклонного типа – для максимального срока службы и постоянной высокой мощности

### СЕРВИС

- На бензорезы не распространяются услуги «Период никаких затрат» и «Ограничение стоимости ремонта»



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

<b>Мощность</b>	4,3 кВт
<b>Объем двигателя</b>	87 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр диска</b>	400 мм
<b>Глубина реза</b>	150 мм
<b>Скорость вращения без нагрузки</b>	4700 об/мин
<b>Вес</b>	11,8 кг
<b>Размеры (Д × Ш × В)</b>	856 × 261 × 466 мм
<b>Сухой или мокрый режим</b>	Мокрый и сухой
<b>Смесь топлива</b>	50:1 (2% масла)



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
DSH 900-X 40	1x Бензиновая отрезная машина DSH 900-X 40, 1x Набор инструментов сборки, 1x Набор расходных материалов DSH 700/900	2121349



**Принадлежности для бензиновых отрезных машин**

Наименование	DSH 700-X	DSH 900-X	Номер артикула
<b>Контейнер DSH</b> 	●	●	365828
<b>Набор расходных материалов DSH</b> В комплект входят 2 воздушных фильтра, 5 тросиков, 1 свеча зажигания и 1 топливный фильтр 	●	●	365602
<b>Свеча зажигания</b>	●	●	412237
<b>Напольный адаптер для нарезчиков швов DSH-FSC</b> В комплект входит резервуар емкостью 17 литров 	●	●	431364
<b>Трос для напольного адаптера DSH-FSC</b>	●	●	432945
<b>Устройство для подачи воды DWP 10</b> 	●	●	365595
<b>Очки закрытые PP EY-NA R HC/AF чист.</b> Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,2 мм, покрытие: Supravision HC-AF, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, защита от запотевания: N 	●	●	2065591
<b>Очки закрытые PP EY-NA S чист.</b> Линзы: пропиленкарбонат, толщина: 2,1 мм, покрытие: Supravision Extreme, фильтр: 2-1.2, энергия удара: 120 м/с, поверхностное сопротивление мелким частицам: K, защита от запотевания: N 	●	●	2065590

## Алмазная шлифовальная машина DGH 130



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шлифование поверхности бетонных стен, удаление подтеков бетона и швов после опалубки
- Финишное выравнивание бетонных стен перед отделочными работами

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная шлифовальная система, разработанная для значительно большей производительности по сравнению с традиционными углошлифовальными машинами
- Эргономичная рукоятка для удобства работы в любом положении
- Регулятор скорости для лучшего результата на любой поверхности
- Работа практически без пыли при использовании пылесоса Hilti
- Возможность открывания пылезащитного кожуха для удобства шлифования примыканий и углов



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

<b>Вес</b>	2,54 кг
<b>Базовый материал</b>	Бетон, цемент
<b>Обороты без нагрузки</b>	передача 1: 3000 об/мин; передача 2: 4100 об/мин; передача 3: 5200 об/мин; передача 4: 6400 об/мин; передача 5: 7400 об/мин; передача 6: 8700 об/мин
<b>Размер посадочного отверстия</b>	22,2 мм
<b>Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления</b>	85,3 дБ (A) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> согласно EN 60745



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
DGH 130 DLX + пылесос VC 40-UL (комплект)	1x Алмазная шлиф.машина DGH 130 230V M14, 1x Алмазная шлиф чашка 125/5" SPX универсальн., 2x Диск алмазный полир-й 130 SPX Fast, 2x Диск алмазный полир-й 130 SPX Fine, 2x Диск алмазный полир-й 130 SPX Extra Fine, 1x Ключ шлиф, 1x Адаптер для полиров. дисков, 1x Чемодан DGH 130 230 V DL X, 1x Универсальный пылесос VC 40-U 230V	3656809
Алмазная шлиф. машина DGH 130 230V DLX	1x Алмазная шлиф.машина DGH 130 230V M14, 1x Алмазная шлиф чашка 125/5" SPX универсальн., 2x Диск алмазный полир-й 130 SPX Fast, 2x Диск алмазный полир-й 130 SPX Fine, 2x Диск алмазный полир-й 130 SPX Extra Fine, 1x Ключ шлиф, 1x Адаптер для полиров. дисков, 1x Чемодан DGH 130 230 V DL X	2195957
Алмазная шлиф. машина DGH 130 230V	1x Алмазная шлиф.машина DGH 130 230V M14, 1x Алмазная шлиф чашка 125/5" SPX универсальн., 1x Ключ шлиф	2195446



## Алмазная шлифовальная машина DG 150



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шлифовка бетона, каменной кладки и плитки
- Удаление краски, клеевых и других покрытий с поверхности бетона
- Шлифовка цементной стяжки
- Шлифовка/снятие штукатурки

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная шлифовальная система для максимальной эффективности работы
- Бесщеточный двигатель обеспечивает до 10 раз более длительный срок службы по сравнению с обычными углошлифовальными машинами
- Замена угольных щеток более не требуется
- Практически полное отсутствие пыли при использовании пылесоса VC 20/40-U(M)
- Максимальная продуктивность при использовании со шлифовальными чашками Hilti
- Оптимальный доступ к краям и углам
- Малый вес (всего 4,1 кг) и низкое контактное давление снижают усталость оператора и увеличивают производительность.

### Технические данные

Потребляемая мощность	2100 Вт
Вес	4,1 кг
Диаметр диска	150 мм
Скорость вращения без нагрузки на 1-й передаче	4700 об/мин
Размеры (Д × Ш × В)	500 × 250 × 230 мм
Сухой или мокрый режим	Сухой
Технология Smart Power™	Да
Длина сетевого кабеля	5000 мм
Посадочное отверстие	19 мм



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Шлифовальная машина DG 150 230V	1x Алмазная шлифовальная машина DG 150, 1x Чемодан	369391
Блок питания DPC	Входит в комплект DG 150	369399

## Принадлежности для DG 150

Наименование		Номер артикула
Пластинчатая прокладка уплотнительная		370640
Кольцо фиксирующее		370641
Гайка		281860
Фланец		281861
Ключ торцовый 35		281871
Чемодан DG 150		2059631

## Циркулярная пила SC 55W



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка скосов и резка под углом, с использованием направляющей или без нее
- Внутренние отделочные работы: резка гипсокартонных панелей, цементно-стружечных плит, МДФ и ДВП
- Общестроительные работы: резка опалубочных щитов, фанеры, ДСП, пластика, досок

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Чрезвычайно надежная пила с высокой интенсивностью резки для высоких нагрузок
- Возможность предварительного выбора угла резки: 22,5, 45 или 50 градусов
- Быстрая остановка пилы
- Светодиодная подсветка для лучшего контроля резки и дополнительной безопасности — указывает, когда инструмент включен в сеть
- Точная разметка для установки глубины резки
- Оптимизированный сбор пыли при подключении пылесоса
- Возможность работы с направляющей

### Технические данные

Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Максимальная глубина реза	55 мм
Глубина реза при 45°	41 мм
Глубина реза при 50°	37 мм
Диаметр диска, диапазон	160–165 мм
Скорость без нагрузки	5500 об/мин
Посадочное отверстие	20 мм
Длина сетевого кабеля	4000 мм
Класс защиты	II
Размеры (Д × Ш × В)	318 × 244 × 257 мм



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
SC 55W 220-240V sp коробка	1x Циркулярная пила SC 55W 220-240 V мал., 1x диск цирк. пилы SCB WU 165 z24 A	2089107



## Циркулярная пила SCW 70



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка щитов для формовки бетона
- Резка деревянных балок
- Резка гипсокартонных панелей
- Резка с использованием направляющего рельса
- Резка сэндвич-панелей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая в использовании циркулярная пила для максимальной эффективности работ и быстрой резки
- Идеально подходит для быстрой продольной резки
- Устанавливает новые стандарты надежности работы
- Совместимость с направляющими рельсами и пылесосами Hilti



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ


### Технические данные

Потребляемая мощность	1700 Вт
Напряжение	230 В
Максимальная глубина реза	67 мм
Глубина реза при 45°	49 мм
Диаметр диска, диапазон	184–190 мм
Скорость без нагрузки	5800 об/мин
Посадочное отверстие	30 мм
Класс защиты	С двойной изоляцией (Класс II)
Вес	5,3 кг
Размеры (Д × Ш × В)	317 × 236 × 266 мм



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
SCW 70 230-240V коробка	1x Циркулярная пила SCW 70 230 V RU, 1x Диск цирк.пилы W-CSC 190x30 z24 A	2042519

## Циркулярная пила WSC 85

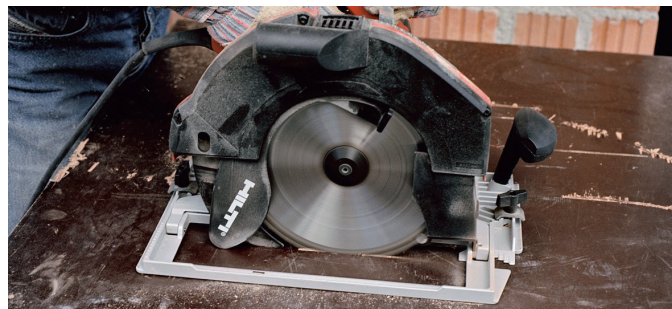

3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резка и распиливание: продольная и поперечная резка, врезки, снятие фасок и резка скосов под углом до 60°
- Вырезы в кухонных мебельных плитах
- Общие работы по дереву, обрезка стропил до нужного размера, обрезка выступающих планок на крыше, обрезка кровельных батенсов до нужной длины

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комбинированное погружное и маятниковое действие
- Одна машина, две функции
- Быстрая остановка пилы
- Точное вертикальное погружное действие с двумя выравнивающими отметками на опорной плите
- Регулируемая глубина резки до 85 мм (с возможностью блокировки)
- Универсальность использования благодаря регулируемому расклинивающему ножу

### Технические данные

Потребляемая мощность	1800 Вт
Максимальная глубина реза	85 мм
Глубина реза при 45°	60 мм
Диаметр диска, диапазон	207-230 мм
Скорость без нагрузки	4500 об/мин
Посадочное отверстие	30 мм
Класс защиты	II
Вес	7,8 кг
Размеры (Д × Ш × В)	400 × 310 × 310 мм



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
WSC 85 230V чемодан	1x Циркулярная пила WSC 85 230V, 1x Диск цирк.пилы W-CSC230X2,8/30Z24, 1x Универсальный гаечный ключ 5, 1x Чемодан	2060422



## Принадлежности для циркулярных пил

Наименование		SC 55W	SCW 70	WSC 85	Номер артикула
<b>Адаптер для направляющей SCW/WSC</b> Обязательно при использовании пилы SCW 70 с направляющей WGS 1400-2B и WGS 3000-2			●		437401
<b>Адаптер для направляющей SC 55W</b> Обязательно при использовании пилы SC 55 W с направляющей WGS 1400-2B и WGS 3000-2. Позволяет осуществлять наклонный рез по направляющей		●			2089172
<b>Вспомогательная рукоятка W-ASC ZH</b> WSC 85				●	315676
<b>Направляющий рельс WGS 1400-2B в чехле</b> Длина 1400 мм		●	●		287269
<b>Направляющий рельс WGS 1400-2 в коробке</b> Длина 1400 мм		●	●		338155
<b>Направляющий рельс WGS 3000-2 в коробке</b> Длина 3000 мм		●	●		338156
<b>Соединитель SC-GR</b> Для соединения двух направляющих SC GR-1400		●	●		336831
<b>Струбцина W-AGS Z</b>		●	●		331722
<b>Одноплечевая параллельная направляющая для SC 55W</b>		●			2089173
<b>Параллельная направляющая для SCW/WSC</b>			●		327111
<b>Параллельная направляющая W-ASC PA85</b> WSC 85				●	315675
<b>Чемодан для SC 55W</b>		●			2089170
<b>Чемодан для SCW 70</b>			●		429546
<b>Чемодан для WSC 85</b>				●	315351

## Лобзиковая пила SJD 6 с D-образной рукояткой



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дерево и комбинированные древесные материалы
- Деревянные брусья, дерево с гвоздями
- Металл и металлические сплавы
- Пластик
- Сэндвич-панели

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная эргономика с большой опорной плитой, сама пила легче, компактнее и маневреннее, а точность реза и его качество на самом высоком уровне
- Мотор мощностью 850 Вт — обеспечивает высокую производительность резки даже самых прочных материалов
- Бесключевая замена полотна занимает всего пару секунд
- Работа практически без пыли — для более быстрой и точной резки
- Технология Hilti Smart Power™ автоматически регулирует выходную мощность в соответствии с обрабатываемым материалом, обеспечивая стабильно высокую эффективность резки и защиту мотора от перегрузки



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



### Технические данные

Потребляемая мощность	850 Вт
Максимальная глубина реза древесины	150 мм
Максимальная глубина реза металла	10 мм
Длина хода	28 мм
Частота хода	3000 ходов полотна/мин
Вес	2,4 кг



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Лобзиковая пила SJD 6 в коробке	1x Лобзик SJD 6 сетевой, 1x Полотно для лобзика SJB W 75 / 4 DC	2132195



## Лобзиковая пила SJT 6 с T-образной рукояткой



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дерево и комбинированные древесные материалы
- Деревянные брусья, дерево с гвоздями
- Металл и металлические сплавы
- Пластик
- Сэндвич-панели

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная эргономика с большой опорной плитой, сама пила легче, компактнее и манёвреннее, а точность реза и его качество на самом высоком уровне
- Мотор мощностью 850 Вт — обеспечивает высокую производительность резки даже самых прочных материалов
- Бесключевая замена полотна занимает всего пару секунд
- Работа практически без пыли — для более быстрой и точной резки
- Технология Hilti Smart Power™ автоматически регулирует выходную мощность в соответствии с обрабатываемым материалом, обеспечивая стабильно высокую эффективность резки и защиту мотора от перегрузки

### Технические данные

Потребляемая мощность	850 Вт
Максимальная глубина реза древесины	150 мм
Максимальная глубина реза металла	10 мм
Длина хода	28 мм
Частота хода	3000 ходов полотна/мин
Вес	2,4 кг



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Лобзиковая пила SJT 6 в коробке	1x Лобзик SJT 6 сетевой 230V, 1x Полотно для лобзика SJB W 75 / 4 DC	2133048

## Сабельная пила WSR 900-PE



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резка металлических труб
- Максимально точная резка труб с использованием трубного адаптера
- Демонтаж деревянных конструкций
- Резка заподлицо, резка металла возле краев
- Резка пластиковых труб
- Сквозная резка композитных материалов и резка до нужного размера

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Принципиально новая D-образная рукоятка и эргономично расположенные органы управления
- Небольшой вес и компактный дизайн
- Максимальная мобильность даже в труднодоступных местах
- Система активного поглощения вибрации AVR для значительно меньшей вибрации и снижения усталости оператора
- Технология Smart Power™ оптимально распределяет мощность, что обеспечивает неизменно высокую эффективность даже при тяжелых работах по сносу зданий и резке каменной кладки – интеллектуальные датчики Smart Power™ постоянно регулируют работу двигателя в зависимости от обрабатываемого материала и применяемого давления

### Технические данные

Потребляемая мощность	900 Вт
Напряжение	230 В
Длина хода	32 мм
Частота хода	2700 резов/мин.
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Класс защиты	II
Вес	3,5 кг
Размеры (Д × Ш × В)	442 × 88 × 211 мм



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
WSR 900-PE 230V	1x Маятниковая сабельная пила WSR 900-PE, 1x Чемодан	2059871

## Сабельная пила SR 30



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тяжелые демонтажные работы по дереву, металлу, пластику и другим материалам
- Резка толстых деревянных паллет с гвоздями
- Резка конструкций из стали и чугуна
- Резка толстостенных стальных труб диаметром до 150 мм
- Демонтаж стандартных труб для водопровода и канализации или отопления

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Чрезвычайно мощная сабельная пила, созданная для самых тяжелых работ по резке различных материалов, включая различные металлы и кирпич
- Улучшенная эргономика с системой активного подавления вибрации – надежное удерживание двумя руками для плавной резки металла, дерева и других материалов
- Зажим полотна без ключа — более быстрая замена полотен
- Работа практически без пыли — просто подключите дополнительный адаптер SR DRS и совместимый пылесос
- Технология Hilti Smart Power™ автоматически регулирует выходную мощность в соответствии с обрабатываемым материалом, обеспечивая стабильно высокую эффективность резки и защиту мотора от перегрузки

### Технические данные

Потребляемая мощность	1400 Вт
Длина хода	28 мм
Частота хода	2650 ходов полотна/мин
Вес	4,8 кг
Класс защиты	Класс II
Технология Smart Power™	Да
Система активного подавления вибрации (AVR)	Да
Размеры (Д × Ш × В)	520 × 120 × 210 мм



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Сабельная пила SR 30 в чемодане	1x Сабельная пила SR 30 сетевая 230V, 1x Чемодан SR 30 сборка, 1x Модуль пылеудаления	2228944



## Эксцентриксовая шлифовальная машина WFE 450-E



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Все типы древесных материалов
- Окрашенная, лакированная и глянцевая поверхность
- Различные затвердевшие наполнители
- Идеально подходит для плоских и искривленных поверхностей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный эргономичный дизайн, максимальное удобство использования
- Оптимальная защита от пыли. Мощная встроенная система пылеудаления, удаляющая до 90% пыли
- Сенсорная регулировка мощности для максимальной производительности резания и увеличения ресурса инструмента
- Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности шлифовки


### Технические данные

Потребляемая мощность	450 Вт
Скорость колебаний, диапазон	10000-20000 об/мин
Напряжение	230 В
Класс защиты	II
Вес	2,2 кг
Размеры (Д × Ш × В)	350 × 135 × 200 мм



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
WFE 450-E 230V	1x Эксцентр. шлиф. машина WFE 450-E 230V, 1x Контейнер для пыли, 1x Чемодан	2059870

## Вибрационная шлифовальная машина WFO 280

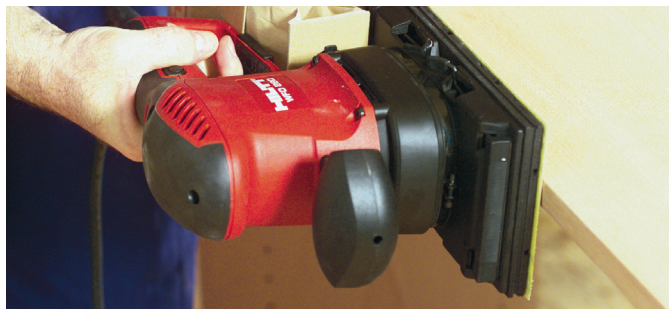

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шлифовка больших поверхностей
- Тонкая обработка поверхности
- Шлифовка мягких и твердых пород дерева
- Шлифовка окрашенных и лакированных поверхностей

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая вибрация для большей эффективности — меньше усталости при работе
- Более эффективная и менее утомительная работа
- Технология Smart Power™ для неизменно высокой эффективности шлифовки
- Бесступенчатое изменение скоростей для выбора соответствующего режима шлифовки в зависимости от материала и для максимального качества обработки
- Встроенная система удаления пыли

### Технические данные

Потребляемая мощность	350 Вт
Скорость колебаний, диапазон	10000–20000 в мин
Напряжение	230 В
Класс защиты	II
Вес	2,8 кг
Размеры (Д × Ш × В)	300 × 110 × 200 мм



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
WFO 280 230V	1x Вибрац. шлиф. машина WFO 280 230V, 1x Чемодан	2060423

## Принадлежности для шлифовальных машин

Наименование	Image	WFE 450-E	WFO 280	Номер артикула
Адаптер для соединения с пылес. W-AF AA			•	315679
Контейнер для мешка для пыли сборка		•		339787
Мешок для пыли		•		339786
Мешок для пыли W-AF SS			•	315678
Шлифовальная пластина W-AFO PV			•	331702
Шлифовальный диск W-AFE DVS сборка Жесткая шлифовальная пластина для высокой скорости снятия материала		•		326043
Шлифовальный диск W-AFE DVU сборка Универсальная шлифовальная пластина. Средняя по жесткости. Поставляется в комплекте со шлифовальной машиной		•		339782
Шлифовальный диск W-AFE DVW сборка Мягкая шлифовальная пластина для высокого качества обработки поверхности		•		339783
Чемодан для WFO 280			•	315352
Чемодан для WFE 450-E		•		326033

## Универсальный пылесос VC 20-UL 230V



3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление пыли при шлифовании, резке, шпательной, сухом сверлении и бурении
- Удаление влажного и сухого мусора
- Удаление грязи при мокром сверлении

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный и надежный пылесос для использования со всеми инструментами Hilti
- Максимально эффективное использование емкости резервуара в компактном корпусе
- Технология автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost для неизменно высокой мощности всасывания с возможностью отключения для более тихой работы
- Встроенная розетка для подключения дополнительного инструмента непосредственно к пылесосу — всасывание начинается автоматически после включения инструмента
- Возможность отключения автоматической очистки фильтра для уменьшения шума и увеличения емкости вместимости воды

### Технические данные

Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	1200 Вт
Мощность всасывания	74 л/с
Длина шланга	5000 мм
Емкость контейнера	21 л
Длина сетевого кабеля	7500 мм
Диаметр шланга	36 мм
Макс. вместимость пыли	23 кг
Вес	13 кг
Объем собираемой жидкости	13,5 л
Максимальное разрежение	220 мбар
Частота сети	50/60 Гц
Размеры (Д × Ш × В)	505 × 380 × 500 мм
IP класс защиты	IP X4 (EN 60529)



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Универсальный пылесос VC 20-UL 230V	1x Универсальный пылесос VC 20-U 230V	2219150



## Универсальный аккумуляторный комбипылесос VC 20-U-Y



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, резки и бурения
- Удаление цементного раствора во время влажного бурения
- Общая уборка и удаление сухих и влажных материалов
- Для зарядки всех литий-ионных аккумуляторов Hilti (14 В, 22 В и 36 В)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный пылесос для уборки сухого мусора и жидких отходов с возможностью работы от сети или от аккумуляторных батарей
- Интегрированное универсальное зарядное устройство для всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей Hilti (14 В, 22 В и 36 В)
- Технология автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost для неизменно высокой мощности всасывания с возможностью отключения для более тихой работы
- Удобство работы — упрощенная панель управления с отображением информации об уровне заряда батареи и о процессе зарядки
- Встроенная розетка для подключения дополнительного инструмента непосредственно к пылесосу — всасывание начинается автоматически после включения инструмента

### Технические данные

Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	1200 Вт
Максимальная мощность всасывания	74 л/с
Размеры (Д × Ш × В)	530 × 380 × 540 мм
Длина шланга	4650 мм
Емкость контейнера	21 л
Длина сетевого кабеля	5000 мм
Диаметр шланга	36 мм
Макс. масса пыли	23 кг
Вес	15,5 кг
Объем собираемой жидкости	13,5 л
Максимальное разрежение	220 мбар
Диапазон рабочей температуры	от -10 до 45 °С
IP класс защиты	IP X4 (EN 60529)



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
VC 20-U-Y 230V	1x Универсальный пылесос VC 20-U-Y 230V	2044309

## Универсальный пылесос VC 40-UM



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление пыли во время сверления, штробления, шлифовки, резки и сухого бурения
- Удаление цементного раствора во время влажного бурения и очистки
- Уборка сухого мусора и жидких отходов
- Удаление грязи при мокром сверлении

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный и надежный пылесос для использования со всеми инструментами Hilti
- Максимально эффективное использование емкости резервуара в компактном корпусе
- Технология автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost для неизменно высокой мощности всасывания с возможностью отключения для более тихой работы
- Встроенная розетка для подключения дополнительного инструмента непосредственно к пылесосу — всасывание начинается автоматически после включения инструмента
- Возможность отключения автоматической очистки фильтра для уменьшения шума и увеличения емкости вместимости воды



ФИЛТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	1200 Вт
Мощность всасывания	74 л/с
Длина шланга	5000 мм
Емкость контейнера	36 л
Длина сетевого кабеля	7500 мм
Диаметр шланга	36 мм
Макс. масса пыли	40 кг
Вес	14,7 кг
Объем собираемой жидкости	25 л
Максимальное разрежение	220 мбар
Частота сети	50/60 Гц
Размеры (Д × Ш × В)	505 × 380 × 610 мм
IP класс защиты	IP X4 (EN 60529)



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Универсальный пылесос VC 40-UM 230V	1x Универсальный пылесос VC 40-UM 230V	2219151

## Универсальный аккумуляторный комбипылесос VC 40-U-Y



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление пыли во время сверления, шпательной, шлифовки, резки и бурения
- Удаление цементного раствора во время влажного бурения
- Общая уборка и удаление сухих и влажных материалов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный пылесос для уборки сухого мусора и жидких отходов с возможностью работы от сети или от аккумуляторных батарей
- Интегрированное универсальное зарядное устройство для всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей Hilti (14 В, 22 В и 36 В)
- Технология автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost для неизменно высокой мощности всасывания с возможностью отключения для более тихой работы
- Удобство работы — упрощенная панель управления с отображением информации об уровне заряда батареи и о процессе зарядки
- Встроенная розетка для подключения дополнительного инструмента непосредственно к пылесосу — всасывание начинается автоматически после включения инструмента

### Технические данные

Напряжение питания	230 В
Номинальная мощность	1200 Вт
Максимальная мощность всасывания	74 л/с
Длина шланга	4650 мм
Емкость контейнера	36 л
Длина сетевого кабеля	5000 мм
Диаметр шланга	36 мм
Макс. масса пыли	40 кг
Вес	16,9 кг
Объем собираемой жидкости	25 л
Максимальное разрежение	220 мбар
Размеры (Д × Ш × В)	530 × 380 × 670 мм
IP класс защиты	IP X4 (EN 60529)



reddot design award  
winner 2010

ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
VC 40-U-Y 230V	1x Универсальный пылесос VC 40-U-Y 230V	2044385



## Универсальный пылесос VC 60-U



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление цементного раствора во время влажного бурения и резки
- Удаление пыли после сверления, штробления, шлифования, резки и сухого бурения (рекомендуется использование дополнительного антистатического шланга)
- Общая уборка

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Две турбины и технология эффективной очистки фильтра для постоянного и чрезвычайно мощного всасывания
- Ручка для перевозки, надежная тележка и большие колеса обеспечивают максимальную мобильность на рабочей площадке
- Новая конфигурация емкости для быстрого удаления цементного раствора или пыли
- Максимальная вместимость контейнера для пыли — до 65 кг
- Датчики уровня воды и поплавковые уровнемеры помогают защитить турбину от заливания водой
- Простота перевозки и высокая мобильность благодаря тележке с большими колесами



ФЛИТ МЕНЕДЖМЕНТ

### Технические данные

Потребляемая мощность	2400 Вт
Мощность всасывания	122 л/с
Размеры (Д × Ш × В)	680 × 520 × 1000 мм
Напряжение	230 В
Длина шланга	5000 мм
Вместимость пылесборника	79 кг
Длина сетевого кабеля	10000 мм
Диаметр шланга	36 мм
Макс. масса пыли	79 кг
Вес	31 кг
Объем собираемой жидкости	56 л
Максимальное разрежение	235 мбар
IP класс защиты	IP X4 (EN 60529)



Наименование	Комплект поставки	Номер артикула
Пылесос промышленный HILTI VC 60-U 230V	1x Универсальный пылесос VC 60-U 230V, 10x Мешок для пыли VC 60 (5)	3529843
Универсальный пылесос VC 60-U 230V	1x Универсальный пылесос VC 60-U 230V	2072616

**Принадлежности  
для пылесосов**

		VC 20-UJL 230V	VC 20-U-Y	VC 40-UM	VC 40-U-Y	VC 60-U	
<b>Наименование</b>							<b>Номер артикула</b>
<b>Всасывающий шланг 36 мм x 4,65 м AS сборка</b> На шланге установлены адаптеры для подключения к пылесосу и электроинструментам. Входит в комплект поставки с пылесосом VC 20/40-U		•	•	•	•		203867
<b>Всасывающий шланг 27 мм x 3,5 м AS сборка</b> На шланге установлены адаптеры для подключения к пылесосу и электроинструментам. Используется вместе с пылесосом VC 20/40-UM при работе с древесной пылью		•	•	•	•		203865
<b>Всасывающий шланг VC 60-U 36 мм x 5 м сборка</b> На шланге установлены адаптеры для подключения к пылесосу и электроинструментам. Входит в комплект поставки с пылесосом VC 60-U						•	203866
<b>Адаптер</b> Для подключения шланга к электроинструментам. Установлен на всех поставляемых шлангах.		•	•	•	•	•	2121565
<b>Мешок для пыли VC 20 (10) пластиковый</b> Для сбора влажной и сухой пыли		•	•				203854
<b>Мешок для пыли VC 40 (10) пластиковый</b> Для сбора влажной и сухой пыли				•	•		203852
<b>Мешок для пыли VC 60 (5)</b> Для сбора древесной пыли						•	203860
<b>Набор принадлежностей VC 20/40</b> В состав входят: 1х насадка для пола, 1х патрубок изогнутый, 3х патрубок прямой, 1х насадка узкая, 1х адаптер арт 2040612, 1х щетка для насадки для пола		•	•	•	•	•	2044213
<b>Насадка для пола VC 20/40/60</b> В комплект входит 1 набор щеток и 1 набор резиновых пластин		•	•	•	•	•	203873
<b>Щётка для насадки для пола VC 20/40/60 набор</b> Для уборки сухой пыли		•	•	•	•	•	203876
<b>Резиновая кромка для насадки для пола VC 20/40/60 набор</b> Для уборки влажной пыли и грязи		•	•	•	•	•	203877
<b>Патрубок изогнутый VC 20/40/60</b> Длина 36 см		•	•	•	•	•	203875
<b>Патрубок прямой VC 20/40</b> Длина 33 см		•	•	•	•	•	2044216
<b>Узкая насадка VC 20/40/60</b>		•	•	•	•	•	203872
<b>Адаптер</b> Адаптер для подключения шланга пылесоса к системе отвода воды DD-WS-S		•	•	•	•		2040612
<b>Адаптер</b> Для подключения шланга к DG 150, DD 110		•	•	•	•	•	281862
<b>Соединительная плита VC 20/40</b> Устанавливается на верхней части пылесоса. После закрепления позволяет размещать сверху чемоданы с инструментом и ящик для хранения (арт. 2044212). Для удобной транспортировки.		•	•	•	•		2044211
<b>Рукоятка для транспортировки VC 20</b> Складная рукоятка для транспортировки		•	•				2044214

